




COPERTURA PIANA CON SINGOLO STRATO DI ISOLANTE POSATO IN CONTINUO

- 1 Membrana bituminosa
- 2 Membrana impermeabilizzante
- 3 Pannello isolante in **lana minerale di roccia Knauf Insulation SmartRoof All-Fix THERMAL**
- 4 Barriera al vapore
- 5 Massetto pendenza 40 mm
- 6 Solai in laterocemento sp.22 cm
- 7 Intonaco interno 15 mm

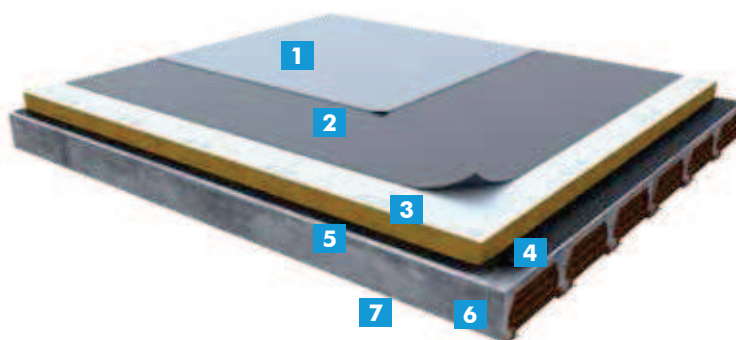

SmartRoof All-Fix THERMAL

Spessore strati isolanti (1°+2°) (mm)	U (W/m ² K)	Y _{ie} (W/m ² K)	Sfasamento	Fa
80	0,348	0,044	11h23	0,127
100	0,292	0,035	11h59	0,12
120	0,251	0,028	12h40	0,113
140	0,220	0,023	13h25	0,105
160	0,196	0,019	14h13	0,096

Nota: i valori termici riferiti alle stratigrafie qui riportate intendono essere esclusivamente orientativi: ogni progetto deve essere sottoposto alle verifiche e ai calcoli da parte del progettista, nel rispetto delle normative vigenti.